

NEU

DER KLASSISCHE UND KOMPAKTE STÜCKHOLZKESSEL

KWB Classicfire 1



Der KWB Classicfire 1 ist in den Leistungen 15 & 20 kW erhältlich und optimal bei wenig Platz im Heizraum geeignet. Der Füllraum (80 l) kann mit bis zu ½-Meter-Scheiten befüllt werden und 1.000 l Pufferspeichervolumen aufladen. Ein drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse sorgt für konstant saubere Verbrennung, beim Nachlegen wird durch eine Schwelgasabsaugung Rauchgasaustritt verhindert. Eine Regelungsplattform mit dualer Bedienung, Online-Zugriff und Wärmemanagement sowie praktischer Füllstandsanzeige sorgt für richtigen Heizbetrieb und -komfort.

- ✓ **Weniger Platzbedarf**
durch kompakte Systemlösung
- ✓ **Effizientere Brennstoffnutzung**
durch KWB Comfort 4 Regelungsplattform
- ✓ **Mehr Komfort**
durch ½-Meter-Scheite

Preise

Artikel	Label	Art.-Nr.	Preis exkl. USt.
KWB Classicfire Typ CF1 15	A+	04-2000409	6.856,00 €
KWB Classicfire Typ CF1 20	A+	04-2000410	7.209,00 €
Zubehör			
Rücklauftemperatur-Anhebungsgruppe DN 25 für KWB Combifire und KWB Classicfire mit Pumpe Wilo Yonos Para 7 PWM-1, 25/180 inkl. Isolierung, Absperrrichtung mit 3 Kugelhähnen, 3-Wege-Mischer mit Stellmotor und Isolierung. Kvs = 6,3		24-2001436	598,00 €
Thermische Ablaufsicherung 3/4"		24-2000392	95,00 €

Preise gültig ab 1.4.2018 für KWB Installateur-Partner, Preise exkl. USt., Lieferung frei Haus ab einem Rechnungsbetrag von mind. 3.000 Euro netto, Änderungen vorbehalten, © KWB GmbH * Positionen sind nur in Kombination mit einer Heizungsbestellung möglich, Nachrüstsatz auf Anfrage.

Technische Daten


CF1 28.05.2018	Einheit	CF1 15	CF1 20
		Stückholz	Stückholz
Nennleistung	kW	15,0	20,0
Kesselwirkungsgrad Nennleistung	%	92,5	92,0
Vollast-Abbranddauer:	h	4,9 - 7,0	3,5 - 5,0
Buche		3,0 - 4,2	2,1 - 3,0
Fichte			
Kesselklasse gemäß EN 303-5:2012	-	5	5
EU Energylabel ²	-	A+	A+
Wasserseite			
Pufferspeicher erforderlich: Ja	-	✓	✓
Nutzbares Mindestvolumen Pufferspeicher ³	l	825	1100
Empfohlenes nutzbares Volumen Pufferspeicher	l	1000	1250
Abgasseite (für Kaminberechnung)			
Abgasanschluss: Höhe	mm	1.395	1.395
Abgasrohrdurchmesser (außen)	mm	129	129
Kamindurchmesser (Minimum)	mm	150	150
Kaminausführung: feuchteunempfindlich	-	✓	✓
Füllraum			
Füllraumvolumen	l	80	80
Breite Fülltüre	mm	350	350
Höhe Fülltüre	mm	360	360
Elektrische Anlage			
Elektroanschluss: CEE 3-polig	-	50Hz, 13A 230V _{AC}	50Hz, 13A 230V _{AC}
Gewichte			
Gesamtgewicht	kg	455	465

Hinweis: Detaillierte technische Daten finden Sie auf den Produktseiten unserer Websites.


¹⁾ mit Teillastprüfung ²⁾ Energieeffizienzindex der Verbundanlage, bestehend aus Festbrennstoffkessel und Temperaturregler

Geringer Platzbedarf

Vorderansicht

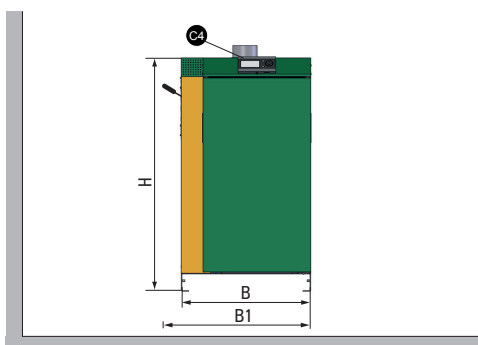

Seitenansicht

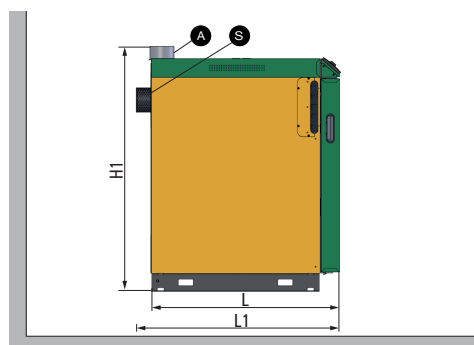

Legende

		CF115/20
A	Abgasrohranschluss (Außendurchmesser)	129
S	Saugzuggebläse	-
C4	Bedienfeld KWB Comfort 4 Regelung	-
L	Länge der Heizung	1.000
L1	Gesamtlänge inkl. Saugzuggebläse	1.080
B	Breite Kessel	685
B1	Breite Kessel inkl. Reinigungshebel	790
H	Höhe der Heizung	1.235
H1	Gesamthöhe inkl. Abgasstutzen	1.300

Alle Maße in mm | Länge x Breite x Höhe